


TECHNICKÁ KARTA



Celková
tloušťka

6,0 mm

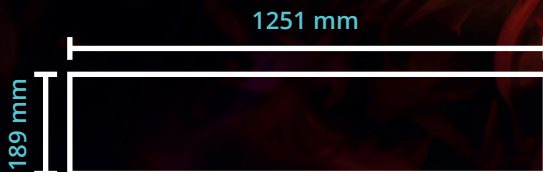

Tloušťka
základního
podkladu

1,0 mm

SPECIFIKACE VÝROBKU	NORMA	DESKA
Délka	EN 24337	1251 mm
Šířka	EN 24337	189 mm
Celková tloušťka	EN 24337	6 mm
Hustota		1350 ± 50 kg/m ³
Montážní systém Click		UNICLIC
Zkosené hrany		Čtyřstranný V
Záruka v obytných oblastech		20 let
Záruka ve veřejných prostorách		7 let

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Třída užitné hodnoty: obytná	EN ISO 10874	Třída 23
Třída užitkovosti: veřejná	EN ISO 10874	Třída 33
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Kluzkost	EN 13893	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B	R9/R10
Odolnost proti teple	EN 12667	0,040 m ² K/W
Odolnost proti světlu	EN ISO 105-B02	Třída ≥6
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2+A1	0 – nepoužije se
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,25%
Tepelné smršťování	EN ISO 23999	≤ 0,1 mm
Zbytkové otlaky	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN ISO 425	Typ W>25000 cyklů (bez delaminace, bez poruchy)
Akustická izolace	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	21 dB
Podlahové vytápění	Vhodné pro všechny standardní systémy podlahového vytápění. Omezení při použití s topnými fóliemi a jinými alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27 °C.	

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT

Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-09272
Emise TVOC za 28 dní	ISO 1600 part 9-6	< 100 µg/m³

ÚDAJE O LOGISTICE

	Počet kusů	Počet m²	hmotnost
Jednotkové balení	8 ks	1,891 m²	15,671 kg ±10%
Paleta	44 op.	83,226 m²	689,52 kg ±10%

KONSTRUKCE

- 1 Povrchová úprava UV SUPERGUARD® odolná proti skvrnám a poškrábání
- 2 Vrstva opotřebení
- 3 Dekorativní fólie - s vysokým rozlišením
- 4 Akustická vrstva
- 5 1 kompaktní vrstva
- 6 1 stabilizační vrstva ze skelných vláken
- 7 1 lehká vrstva
- 8 2 lehká vrstva
- 9 2 stabilizační vrstva ze skelných vláken
- 10 2 kompaktní vrstva
- 11 IXPE - integrovaný zvukově izolační substrát o tloušťce 1 mm.
Vhodný pro podlahové vytápění.

